


Série TJN - Injetores de longo alcance

DESCRIÇÃO

Injetor de ar de longo alcance adequado à ventilação de grandes espaços tais com halls, pavilhões e outros similares com elevado pé direito.

Deverá ser montado na horizontal podendo o ângulo de insuflação ser ajustado ente +30° e -30° no plano vertical em passos de 5°.

Este ajuste pode ser feito manualmente ou através de atuadores elétricos.

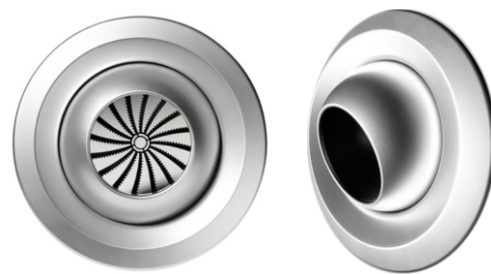

4	1			2				3				6			7	8
TAMANHO NOMINAL	TJN-0	TJN-K	TJN-R	E7	E8	E9	T1	C	C TJN-K	C TJN-R	D	S1	OPÇÕES ADICIONAIS			
160	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
250	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
315	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
400	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

CÓDIGO DE ENCOMENDA

1 2 3 4 5 6 7 8
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
TJN - R - E7 / 160 - 315 / C / D / S1

1 TIPO

2 PEÇA DE LIGAÇÃO

- 0 Sem
- K A conduta retangular
- R A conduta circular (especificar diâmetro na casa 5)

3 ATUADOR

- 0 Sem, ajuste manual
- E7 Mín./Máx. ou 3 pontos, 230 VCA
- E8 Mín./Máx. ou 3 pontos, 24 VCA/CC
- E9 Modulante 2- 10 VCC, 24 VCA/CC
- T1 Atuador térmico (sem alimentação elétrica)

4 TAMANHO NOMINAL (mm)

160, 200, 250, 315, 400

5 TAMANHO DA CONDUÇÃO CIRCULAR (mm)*

* Preencher caso tenha optado por incorporar acessório «R» (casa 2)

6 FORRA EXTERIOR (Montagem à vista)

- 0 Sem
- C Com

7 ELEMENTO DE AJUSTE DO ALCANCE DO JATO DE AR (80% e 60%)

- 0 Sem
- D Com

8 ACABAMENTO SUPERFICIAL

- 0 RAL 9010 (branco puro)
- S1 RAL 9006 (alumínio claro)

DIMENSÕES (mm)

TAMANHO NOMINAL	ØD	ØD1	L1	L2
160	158	258	15	242
200	198	298	14	250
250	248	348	14	260
315	313	413	15	275
400	398	501	16	285

