CAUDALÍMETROS ULTRASSÓNICOS

APLICAÇÕES:

TUBAGENS PARCIALMENTE CHEIAS – TUBAGENS CHEIAS - CANAIS

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS - REDES DE SANEAMENTO - INDÚSTRIA

TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO

CORRELAÇÃO CRUZADA

CONVERSOR

MODELO - OCM PRO CF

Sinais de Saída	2 x 4-20 mA 2 x relés 240 VAC/2A
Transmissão dos Dados	Intranet (GSM/GPRS/Internet – opcional)
Alimentação	100-240 VAC / 47-63Hz
Aprovação Ex	Opcional
Montagem	Mural
Protecção	IP65 (NEMA 4)
Visor	Display gráfico retroiluminado, 128x128 pixeis
Armazenamento	Cartão compact flash de 128MB
Peso	2.9 Kg

SENSOR

MODELO - POA

Sensor de velocidade	Leitura de velocidades singulares até 16 janelas
Gama de medida	-1 / +6 m/s
Sensores de Nível	Ultra-sónico submerso Piezoresistivo de pressão
Gama de medida	0 a 200 cm – US-Submerso 0 a 350 cm - Pressão
Construção	Poliuretano, Aço Inoxidável 1.4571 (AISI 316)
Protecção	IP68

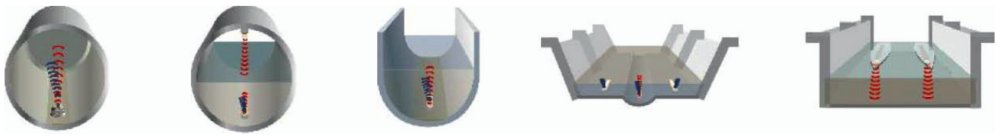

As características técnicas apresentadas neste folheto não dispensam a consulta dos catálogos originais.

CONTIMETRA SISTIMETRA

LISBOA Tel. 214 203 900 industria@contimetra.com www.contimetra.com **PORTO** Tel. 229 774 470 industria@sistimetra.pt www.sistimetra.pt