CAUDALÍMETROS ULTRASSÓNICOS

APLICAÇÕES:

MEDIÇÃO DE CAUDAL EM CANAIS PARSHALL

MEDIÇÃO DE NÍVEL

TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO

Dependente do sensor utilizado

ULTRA-SONS, HIDROSTÁTICA, outros com saída 4 - 20 mA

CONVERSOR

MODELO - NIVUCONT PLUS

Sinais de Saída	Saídas analógicas 4-20mA até 2 Saídas digitais até 5 Relés 250V 5ª
Alimentação	85 a 264 VAC ou 18 a 36VDC
Entradas	Até 2 sensores do tipo 4-20mA.
Alimentação a sensores	24Vdc
Aprovação **Ex**	Opcional
Montagem	Mural
Protecção	IP65
Visor	Display Gráfico 128 x 64 pixeis
Peso	1,2 kg



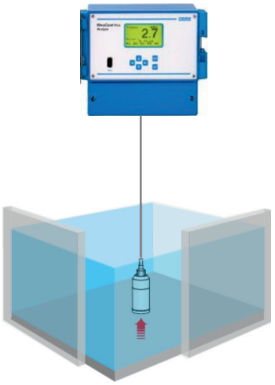

As características técnicas apresentadas neste folheto não dispensam a consulta dos catálogos originais.

CONTIMETRA SISTIMETRA

LISBOA Tel. 214 203 900 industria@contimetra.com www.contimetra.com **PORTO** Tel. 229 774 470 industria@sistimetra.pt www.sistimetra.pt