


## SONDA DE TEMPERATURA PT 100, TERMOPAR J/K

Sonda de temperatura com isolamento mineral, haste em aço inox, rosca para ligação ao processo, cabeça de ligações DIN.

### MODELO **PT100 - 1 - B - 6 - 100 - 304 - F - 12 - G - N - G 0/100°C**

PT100	<b>PT100</b>
Termopar K . . . . .	<b>.TCK</b>
Termopar J . . . . .	<b>.TCJ</b>
Elemento simples . . . . .	<b>1</b>
Elemento Duplo . . . . .	<b>2</b>
Cabeça ligação A . . . . .	<b>A</b>
Cabeça ligação B . . . . .	<b>B</b>
Cabeça ligação Mini . . . . .	<b>M</b>
Cabo de silicone . . . . .	<b>S</b>
Diâmetro 6 mm . . . . .	<b>6</b>
Diâmetro 8 mm . . . . .	<b>8</b>
Comprimento (mm) . . . . .	<b>.XXX</b>
Material da haste e ligação AISI 304 . . . . .	<b>304</b>
Material da haste e ligação AISI 316 . . . . .	<b>316</b>
Ligação fixa . . . . .	<b>F</b>
Ligação deslizando . . . . .	<b>D</b>
Ligação 1/4" . . . . .	<b>14</b>
Ligação 3/8" . . . . .	<b>18</b>
Ligação 1/2" . . . . .	<b>12</b>
Ligação 3/4" . . . . .	<b>34</b>
Rosca GAS . . . . .	<b>G</b>
Rosca NPT . . . . .	<b>N</b>
Execução normal . . . . .	<b>N</b>
Execução perfurada . . . . .	<b>P</b>
Próprio para conversor . . . . .	<b>P</b>
Equipada com conversor 24Vdc/4-20mA (gama) . . . . .	<b>.C XXXX</b>

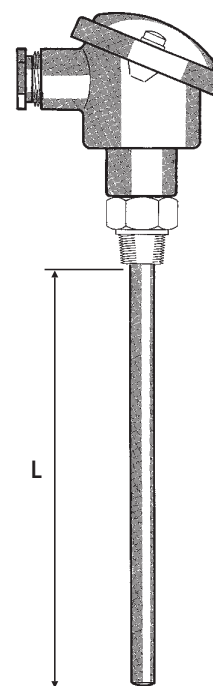

Modelos disponíveis em STOCK
PT100-1-B-6-100-304-F-12-G-N
PT100-2-B-6-100-304-F-12-G-N
PT100-1-B-6-200-304-F-12-G-N
PT100-1-B-6-200-304-D-12-G-N
PT100-1-B-6-350-304-D-12-G-N
PT100-1-B-6-200-304-D-12-G-N
PT100-1-B-6-300-304-F-12-G-N
Bainha 100 mm 1/2" Gás
Bainha 200 mm 1/2" Gás