



LOCTITE 495 Frasco 20gr

ADESIVO INSTANTÂNEO MULTIUSOS

1. DESCRIÇÃO


- 1.1 Adesivo instantâneo de baixa viscosidade.
- 1.2 Aderência muito rápida e boa resistência aos agentes atmosféricos (intempérie).
- 1.3 Bom comportamento na colagem de diferentes materiais coincidentes (Ex: O'rings/juntas tóricas).
- 1.4 Facilidade de utilização.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2.1 Adesivo mono-componente, incolor.
- 2.2 Viscosidade: 30 mPas (baixa).
- 2.3 Temperatura máxima: 80°C.
- 2.4 Tempos de cura: 2 a 20 segundos.

3. APLICAÇÕES

- 3.1 Colagem de plásticos a borracha.
- 3.2 Colagem de borracha a borracha com flexibilidade.
- 3.3 Reparação de borracha, vinil e outros plásticos na indústria automóvel.
- 3.4 Colagem de componentes eletrónicos.
- 3.5 Para uma melhor e mais rápida aderência deverá utilizar-se o ativador LOCTITE 7455.

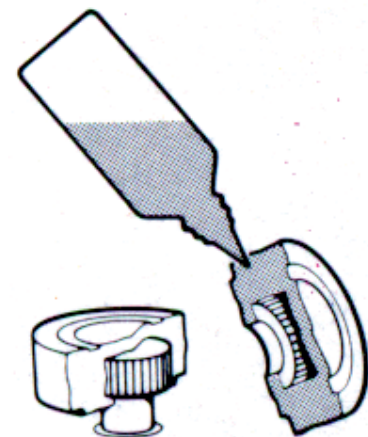

NOTA: Para mais características, favor solicitar ficha técnica.