


ADESIVO INSTANTÂNEO

LOCTITE**5940**

Tubo 100 ml

Antigo(15766)

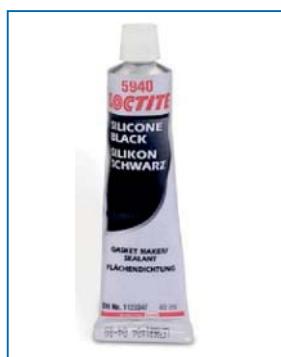

Adesivo/vedante uso geral (preto)

1. DESCRIÇÃO

- 1.1 Produto mono componente de polimerização à temperatura ambiente.
- 1.2 Desenvolvido para selagem e vedação de juntas planas, nas áreas automóvel, agrícola, manutenção e bricolage.
- 1.3 Cura pela acção da humidade ambiente, formando uma junta elástica de silicone, flexível, imperecível e resistente ao óleo.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2.1 Silicone acético (RTV).
- 2.2 Cor negra.
- 2.3 Temperatura: -55/+ 200°C contínuos ou 220°C intermitente.
- 2.4 Alongamento (ruptura) 500%.
- 2.5 Excelente resistência ao envelhecimento.

3. APLICAÇÕES

- 3.1 Colagem, impermeabilizarão, vedação (uso geral).
- 3.2 Excelente aderência a superfícies secas e limpas de vidro, metal, madeira não gordurosa, resinas de silicone, cerâmica, fibras naturais ou sintéticas, à maioria dos plásticos e superfícies pintadas.
- 3.3 Aplicação em motores, transmissões e carroçarias de veículos.
- 3.4 Fixação e vedação de perfis e molduras.