




OKS 5500

APLICADOR DE MASSA OKS COM ALAVANCA LATERAL (BOMBA MANUAL) para cartuchos 400ml

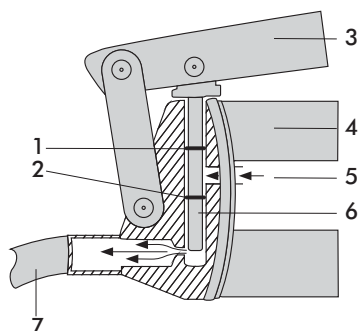

- 1 - O'ring superior que impede a entrada de ar na secção (entrada de ar)
- 2 - O retorno da massa é impedido pelo o'ring
- 3 - Alavanca

IMPORTANTE:

- a) Os o'rings são uma importante característica nesta bomba OKS, Garantia de aplicação da massa. Evita o retorno da mesma. Ou seja evita problemas de falsa lubrificação.
- b) 7- Tubo flexível de pressão até 1000 bar.

- 4 - Tubo da bomba
- 5 - Cartucho de massa
- 6 - Piston
- 7 - Tubo flexível de pressão (1000 bar)

CARACTERÍSTICAS

Alavanca longa e forte com manípulo plástico.

O tubo da bomba é liso e sem recortes.

Pressione a base do tubo de massa para utilizar o cartucho, de outra forma não é possível nenhum movimento da massa e o cartucho manter-se-á selado.

Rosca de passo largo, para maior facilidade do aperto da cabeça da bomba.

O tubo da bomba e cápsula também são uma só peça. (argumento de valor para evitar acidentes)

Travão embutido na haste do piston.

Cabeça da bomba de massa com Twin-Lock-System (Sistema de Duplo Bloqueio), o qual é uma segurança adicional, de acordo com a pressão de trabalho através de pequenos O'rings. (ver figura)

Antes de tudo, existe sempre uma lubrificação correta, cada curso de piston será aplicada a quantidade necessária de massa, (aprox. 1,8 a 2 cm³).

Pressão do tubo flexível testada (até 1000 bar).

Adaptação simples aos copos fixos de lubrificação (não incluídos).

Boquilha constituída por quatro únicas garras cravadas, as quais são muito mais resistentes à deformação e mais duráveis do que uma garra única, já formada.

Válvula de ventilação, na cabeça da bomba.

Excelente qualidade e construção robusta de toda a bomba.

4 ANOS DE GARANTIA.

APROVAÇÕES "TÜV" e "GS"