

Série X-GRILLE Cover Grelhas para ventilação, em alumínio de alta qualidade

Disponível também em versão contínua

APLICAÇÃO

Próprias para montagem em parede, teto, peitoril ou conduta retangular.



Dimensões nominais

Desde 225 x 125 até 1225 x 525 mm

ou Lineares

com altura de 125, 225 ou 325 mm

- Desenho sóbrio para um ambiente de qualidade e moderno.
- Lâminas inovadoras com perfil aerodinâmico de fácil ajuste frontal em duas, ou mais, direções.
- Distribuição otimizada do ar, com baixo nível de ruído e elevada eficiência energética.
- Dimensões nominais e acessórios, iguais aos das grelhas standard - permite a atualização arquitetónica dos espaços sem grandes custos.
- Moldura perfeita, sem costura, com perfil extra fino e desenho suave.
- Fixação por parafusos ocultos
- Ideal para montagem linear

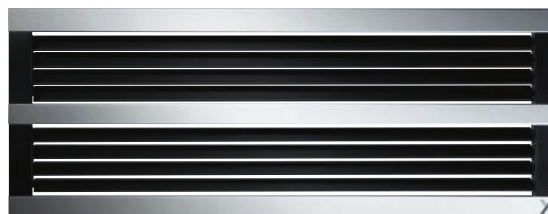

CONSTRUÇÃO LINEAR



X-GRILLE Cover

3		2				OPCIONAIS				
						4	5		6	7
L x H (mm)		A	AG	D	DG	B1	KF	VS	P1	P2
225	x 125	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
325		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
425		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
525		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
625		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
825		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1025		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1225		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
225	x 225	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
325		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
425		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
525		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
625		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
825		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1025		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1225		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
325	x 325	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
425		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
525		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
625		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
825		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1025		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1225		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
425	x 425	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
525		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
625		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
825		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1025		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1225		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
525	x 525	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
625		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
825		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1025		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1225		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TROÇOS TERMINAIS E TROÇOS INTERMÉDIOS (GRELHAS CONTÍNUAS)

5	4				6	8	9	7		
H (mm)					OPCIONAIS					
	A	AG	D	DG	D1, F1	P1	P2	E,M<1225	E,M>1225	
125	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	FIXAÇÃO OCULTA ✓	✓	
225	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
325	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

CÓDIGO DE ENCOMENDA

X-GRILLE-Cover - AS / L x H / B1 / VS / P1-RAL ... / P2-RAL ...

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7**

1 Série X-GRILLE-Cover

2 Acessórios

- A Sem (só grelha frontal)
- AG Registo de lâminas opostas
- D 2ª fiada de lâminas verticais e móveis
- DG Registo multilâminas e 2ª fiada de lâminas

3 Tamanho nominal (mm)

- L (comprimento) x H (altura)
- 225 x 125
- ...
- ...
- 1225 x 525

4 Aro de montagem

- O Sem
- B1 Com

5 Fixação

- O Por parafusos através da moldura pré-furada
- VS Fixação oculta - lingueta
- KF Fixação oculta - mola
- VS, KF . . Só com aro de montagem

6 Acabamento (molduras e lâminas)

- O Acabamento standard termolacado à cor
RAL 9005 (preto)
- P1 Termolacado em cor RAL a definir
Brilho (30%=mate; 70%=brilhante)
RAL 9010 50% (branco)
RAL 9006 30% (alumínio)
Outros 70%

7 Acabamento (perfis frontais)

- O Acabamento standard alumínio (RAL 9006)
- P2 Termolacado em cor RAL a definir
Brilho (30%=mate; 70%=brilhante)
RAL 9010 50% (branco)
RAL 9006 30% (alumínio)
Outros 70%

CÓDIGO DE ENCOMENDA GRELHAS CONTÍNUAS

X-GRILLE-Cover - E - R- AG / LxH / D1 / VS / P1-RAL... / P2-RAL...

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9**

1 Série X-GRILLE-Cover CONTÍNUA

2 Troço

- E Troço terminal
- M Troço intermédio

3 Troço terminal

- R Direito
- L Esquerdo

4 Acessórios

- A Sem (só grelha frontal)
- AG Registo de lâminas opostas
- D 2ª fiada de lâminas verticais e móveis
- DG Registo multilâminas e 2ª fiada de lâminas

5 Tamanho nominal (mm)

- LxH . . . L = Comprimento
- Troço intermédio: 2000 mm
- Troço terminal: 950 - 2025 mm
- H = Altura: 125, 225 ou 325 mm

6 Aro de montagem

- O Sem
- D1 Para troço terminal
- FI Para troço intermédio

7 Fixação

- O Por parafusos através da moldura pré-furada
- VS Fixação oculta - lingueta (Só com aro de montagem)

8 Acabamento (molduras e lâminas)

- O Acabamento standard termolacado à cor
RAL 9005 (preto)
- P1 Termolacado em cor RAL a definir
Brilho (30%=mate; 70%=brilhante)
RAL 9010 50% (branco)
RAL 9006 30% (alumínio)
Outros 70%

9 Acabamento (perfis frontais)

- O Acabamento standard alumínio (RAL 9006)
- P2 Termolacado em cor RAL a definir
Brilho (30%=mate; 70%=brilhante)
RAL 9010 50% (branco)
RAL 9006 30% (alumínio)
Outros 70%