

APLICAÇÕES:

TUBAGENS PARCIALMENTE CHEIAS - TUBAGENS CHEIAS - CANAIS
 CAMPANHAS DE MEDIÇÃO - MEDIÇÕES TEMPORÁRIAS

TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO

CORRELAÇÃO CRUZADA

CONVERSOR

MODELO - PCM Pro / PCM 4


- Entradas 1 x 4-20 mA
 - 1 x Sensor Combinado
 - 1 x Sensor US-Ar
- Alimentação Bateria Recarregável 25,5 Ah NIMH
- Aprovação Ex Opcional
- Protecção IP67 – caixa / IP68 – fichas de ligação
- Visor Display gráfico retroiluminado, 128x128 pixels
- Armazenamento Cartão compact flash de 128MB incluído



SENSOR

MODELO - POA

- Sensor de velocidade Leitura de velocidades singulares até 16 janelas
- Gama de medida -1 / +6 m/s
- Sensores de Nível Ultra-sónico submerso
 - Piezoresistivo de pressão
- Gama de medida 0 a 200cm – US-Submerso
 - 0 a 350cm - Pressão
- Construção Poliuretano, Aço Inoxidável 1.4571 (AISI 316)
- Protecção IP68

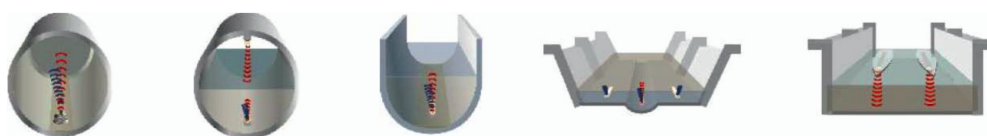

As características técnicas apresentadas neste folheto não dispensam a consulta dos catálogos originais.

CATÁLOGONIVUS

