CAUDALÍMETROS ULTRASSÓNICOS

APLICAÇÕES:

TUBAGENS CHEIAS - RIOS - CANAIS

CANAIS DE REGA - GRANDES ADUTORES - RIOS E RIBEIROS

TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO

TEMPO DE TRÂNSITO EM CORRELAÇÃO

CONVERSOR

MODELO - NivuFlow 650

Sinais de Saída	2 x 4-20 mA 1 x relés 230 VAC/2A
Transmissão dos Dados	MODBus TCP; Modbus RTU; Ethernet TCP/IP
Alimentação	100-240 VAC / 47-63Hz
Nº de percursos:	1 a 8 percursos
Montagem	Mural
Protecção	IP65 (NEMA 4)
Visor	Display gráfico retroiluminado, 240x320 pixeis
Armazenamento	Memória interna 1.0GB, leitura via USB
Peso	1.2 Kg

SENSOR

MODELO - Hemisféricos NivuChannel

Principio de Medida	Medição da velocidade do escoamento através dos sensores ultra-sónicos por tempo de trânsito com correlação
Gama de medida	-15 / +15 m/s
Nº de percursos	1 a 8 percursos
Dimensão do canal	0.5 a 40m
Construção	Aço Inoxidável 1.4571 (AISI 316)
Protecção	IP68

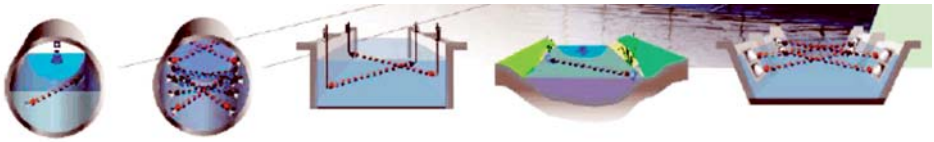

As características técnicas apresentadas neste folheto não dispensam a consulta dos catálogos originais.

CONTIMETRA SISTIMETRA

LISBOA Tel. 214 203 900 industria@contimetra.com www.contimetra.com PORTO Tel. 229 774 470 industria@sistimetra.pt www.sistimetra.pt