

## SÉRIE MINITRACE 200 / 300 REGISTADOR

**Tipo** . . . . . analógico

**Entradas (a definir quando da encomenda)**

- V (0 a 5 V ou 5 a 460 V com divisor de tensão)
- mA (0 a 20 mA ou 4 a 20 mA)
- Termopar (K, J, T, S)
- RTD (PT 100, fios)
- Potenciómetro (7,3 a 363W)

**Tipo de registo** . . . . . contínuo, tipo ponta de feltro

**Tipo de gráfico** . . . . . harmónio (ou rolo opcional)

**Largura do papel** . . . . . 100 ou 150 mm

**Velocidade de registo** . . . . . 9 seleccionáveis via switch  
 . . . . . 12, 20, 40, 60, 120, 400, 600 e 1200 mm/h

**Protecção** . . . . . IP 41 (caixa)

**Precisão** . . . . . 0,5%

**Alimentação**


- 110 ou 220 V ac
- 12, 24 e 48 V dc (opcional)

**Alarmes (opcional)**

- 2 ou 4 canal 1 ou 2 canal 1 e 2
- 2 canal 1, 2, 3

**Dimensões**

- 144 x 144 x 200 mm
- ou 192 x 144 x 200 mm

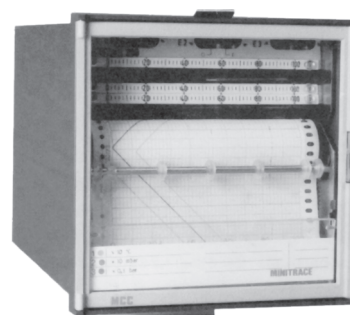

MODELO	Número de canais	Alarmes (Opcional)
200	1, 2	2 ou 4
300	1, 2, 3	2 canal 1, 2, 3

Referência	Consumíveis	Observações
M10173 (CRCC)	Gráfico	Tipo harmónio
B69588 (CRCC)	Caneta vermelha	Pacote de 3
B69589 (CRCC)	Caneta azul	Pacote de 3
B69590 (CRCC)	Caneta violeta	Pacote de 3

Modelo	Nº de canais	Entrada	Escala	Alimentação	Gráfico
MINITRACE 200/1/4 - 20 mA	1	4 - 20 mA	0-100%	220V/50Hz	Harmónio 100 mm
MINITRACE 200/2/4 - 20 mA	2	4 - 20 mA	0-100%	220V/50Hz	Harmónio 100 mm
MINITRACE 300/3/4 - 20 mA	3	4 - 20 mA	0-100%	220V/50Hz	Harmónio 100 mm