

## NivuFlow Mobile 750

### APLICAÇÕES:

Tubagens Parcialmente Cheias - Tubagens Cheias - Canais  
Campanhas de Medição - Medições Temporárias

### TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO

Correlação Cruzada



### CONVERSOR

Modelo: NivuFlow Mobile 750

Entradas:

2 x 4-20 mA

Sensor Combinado

1 x Sensor US-Ar

Alimentação: Até 2 baterias recarregáveis 12/15 Ah


Aprovação Ex: Opcional

Protecção: IP68

Visor: status Led (RGB)

Armazenamento: Memória interna para 1 ano de dados

Operação: Via WLAN através de smartphone, tablet ou notebook

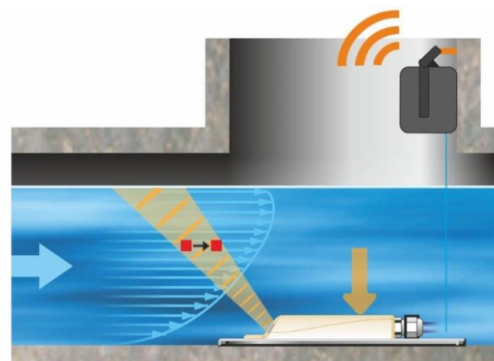

### SENSOR

Modelo: CSM

Sensor de velocidade:

Leitura de velocidades singulares até 32 janelas

Gama de medida: -1 / +6 m/s

Sensores de nível: Piezoresistivo de pressão

Gama de medida: 0 a 500 cm - Pressão

Construção: Poliuretano, Aço Inoxidável 1.4571 (AISI 316)

Protecção: IP68

