

SRP-94 – Indicador de painel

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Indicador de painel 96x48x100 mm
- Display LED de 20 mm de altura
- Display LED com faixa de 4 dígitos -9999 a 9999
- Entrada universal: 0/4-20mA, 0-10V, 0-150 mV, RTD ou TC
- Saídas digitais: 0, 2 ou 4 Relés / OC
- Saída analógica: activa ou passiva, alimentação para sensor externo 24Vdc
- Comunicação: RS485 /Modbus RTU
- Detecção de picos na medição
- Configuração: Através de software gratuito S-Config



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação elétrica 19V ÷ 50V DC; 16V ÷ 35V AC ou 85 ÷ 260V AC/DC ou 12V AC/DC

Display LED, 4 x 20mm, cor vermelho, luminosidade ajustável

Entrada

Corrente: 0/4-20mA

Tensão: 0-5V, 1-5V, 0-10V ou 2-10V

miliVolt: 0-60mV, 0-75 mV, 0-100 mV, 0-150 mV

Saídas digitais 0, 2 ou 4 relés NO 250V AC 5A ou 250V AC 3A ou OC 30Vdc 30mA

Saída analógica

Corrente activa: gama 0/4-20mA, carga máx. 700 Ohm, resolução 13 bit

Corrente passiva: isolada, gama 4-20mA, carga máx. 600 Ohm, resolução 13 bit

Tensão activa: gama 0/1-5V, 0/2-10V, carga máx. 2000 Ohm, resolução 13 bit

Alimentação de sensor externo . . 24Vdc, máx 100mA

Comunicação Interface RS485, protocolo Modbus RTU


Temperatura de operação 0 a 50°C

IP IP65 frontal


Caixa Em NORYL – GFN2S E1

Peso 230 g


DIMENSÕES (mm)

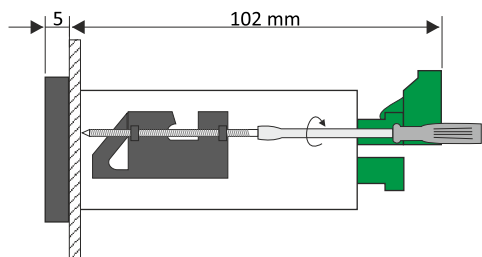

Vista lateral




Dimensões da caixa



Abertura no painel


LIGAÇÕES ELÉTRICAS

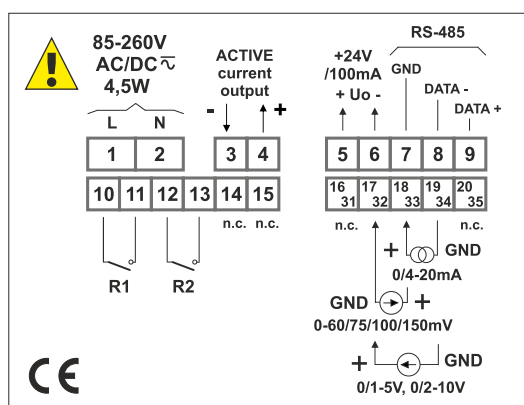

CE

Versão com 2x Relés e 1x Saída 0/4-20mA, ativa

?

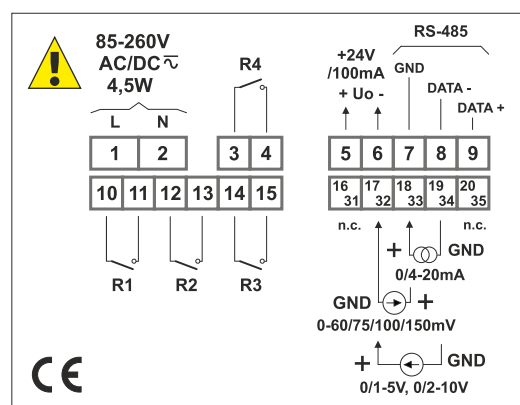

CE

Versão com 4 Relés