

## SRP-N118 – Indicador de painel suporte parede

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Indicador de painel suporte parede 110x80x67 mm
- Caixa IP67
- Display LED de 20 mm de altura
- Display LED com faixa -999 a 9999
- Entrada universal: 0/4-20mA, 0-10V, 0-150 mV
- Saídas digitais: 0 ou 2 Relés / OC
- Saída analógica: activa ou passiva, alimentação para sensor externo 24Vdc
- Comunicação: RS485/Modbus RTU
- Detecção de picos na medição
- Configuração: Através de software gratuito S-Config



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Alimentação elétrica** . . . . . 19V ÷ 50V DC; 16V ÷ 35V AC ou 85 ÷ 260V AC/DC ou 12V AC/DC

**Display** . . . . . LED, 4 x 20mm, cor vermelho, luminosidade ajustável

#### Entrada

Corrente: . . . . . 0/4-20mA

Tensão: . . . . . 0-5V, 1-5V, 0-10V ou 2-10V

**Saídas digitais** . . . . . 0, 2 relés 30Vdc/250Vac 5A ou OC 30Vdc 30mA

#### Saída analógica

Corrente activa: . . . . . gama 0/4-20mA, carga máx. 700 Ohm, resolução 13 bit

Corrente passiva: . . . . . isolada, gama 4-20mA, carga máx. 600 Ohm, resolução 13 bit

Tensão activa: . . . . . gama 0/1-5V, 0/2-10V, carga máx. 2000 Ohm, resolução 13 bit

**Alimentação de sensor externo** . . 24Vdc, máx 100mA

**Comunicação** . . . . . Interface RS485, protocolo Modbus RTU


**Temperatura de operação** . . . . . 0 a 50°C

**IP** . . . . . IP67 frontal


**Caixa** . . . . . Suporte de Parede, ABS+Policarbonato ou 100% Policarbonato

**Peso** . . . . . 350 g


## DIMENSÕES (mm)

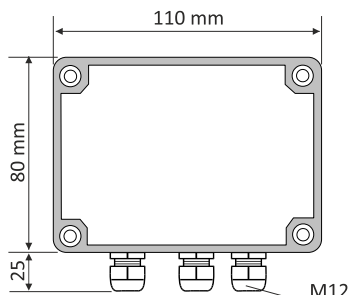

Vista frontal




Vista lateral




Distâncias entre furações


## LIGAÇÕES ELÉTRICAS

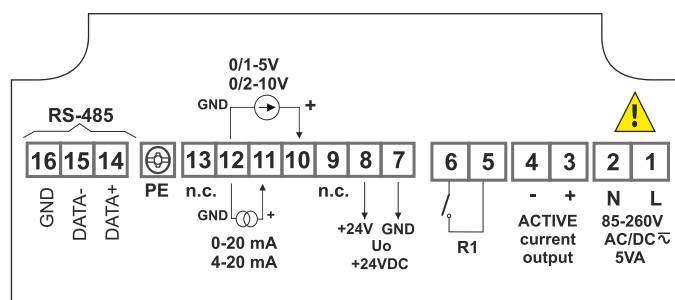


version with 1 x REL and 1 x AO 0/4-20 mA, active

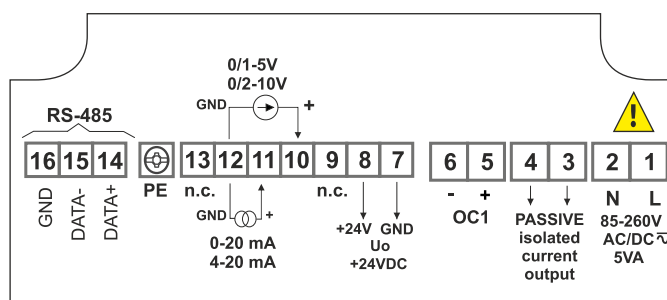

version with 1 x OC and 1 x AO 4-20 mA, passive

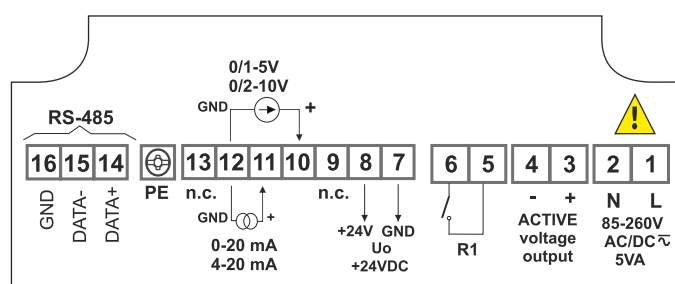

version with 1 x REL and 1 x AO 0/1-5V, 0/2-10V, active

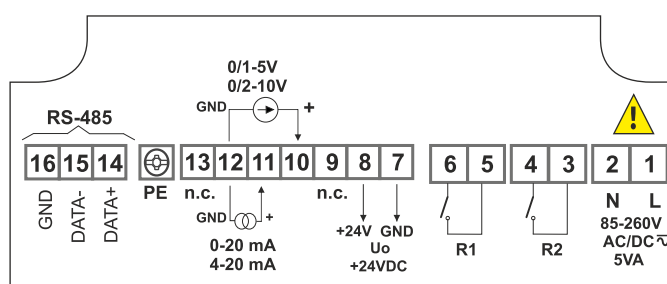

version with 2 x REL