

SRL-49 – Indicador de painel em gráfico de barras

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Indicador de painel em gráfico de barras
- Display LED 4x9mm de 20 pontos
- Display LED com faixa -999 a 9999
- Entrada universal: 0/4-20mA, 0/1-5V, 0/2-10V
- Saídas digitais: 0, 2 ou 4 Relés / OC
- Saída analógica: activa ou passiva, alimentação para sensor externo 24Vdc
- Comunicação: RS485 /Modbus RTU
- Detecção de picos na medição
- Configuração: Através de software gratuito S-Config



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação elétrica 19V ÷ 50V DC; 16V ÷ 35V AC ou 85 ÷ 260V AC/DC ou 12V AC/DC

Display LED, 4 x 20mm, cor vermelho, luminosidade ajustável

Entrada

Corrente: 0/4-20mA

Tensão: 0-5V, 1-5V, 0-10V ou 2-10V

Saídas digitais 0, 2 relés 30Vdc/250Vac 5A ou OC 30Vdc 30mA

Saída analógica

Corrente ativa: gama 0/4-20mA, carga máx. 700 Ohm, resolução 13 bit

Corrente passiva: isolada, gama 4-20mA, carga máx. 600 Ohm, resolução 13 bit

Tensão activa: gama 0/1-5V, 0/2-10V, carga máx. 2000 Ohm, resolução 13 bit

Alimentação de sensor externo . . 24Vdc, máx 100mA

Comunicação Interface RS485, protocolo Modbus RTU


Temperatura de operação 0 a 50°C

IP IP65 frontal


Caixa Em NORYL – GFN2S E1

Peso 220 g


DIMENSÕES (mm)

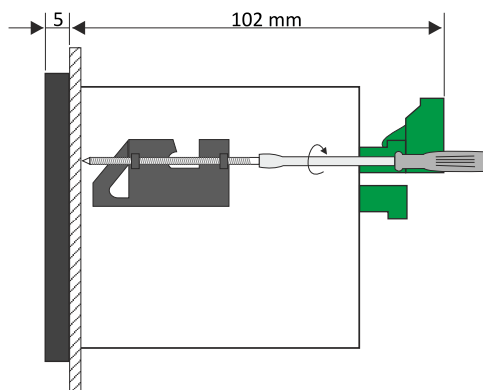

Vista lateral




Dimensões da caixa




Abertura no painel


LIGAÇÕES ELÉTRICAS

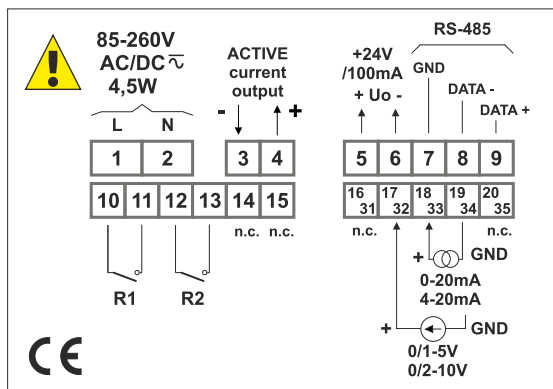


version with 2 x REL and 1 x AO 0/4-20 mA, active

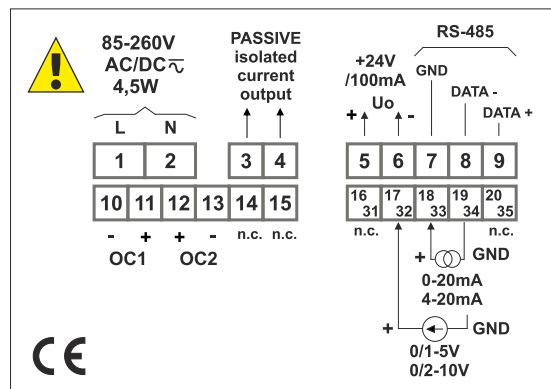

version with 2 x OC and 1 x AO 4-20 mA, passive

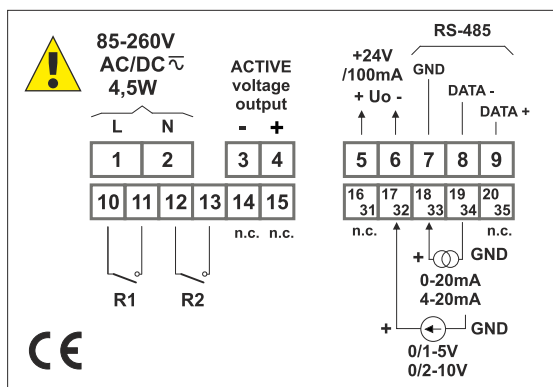

version with 2 x REL
and 1 x AO 0/1-5V, 0/2-10V, active

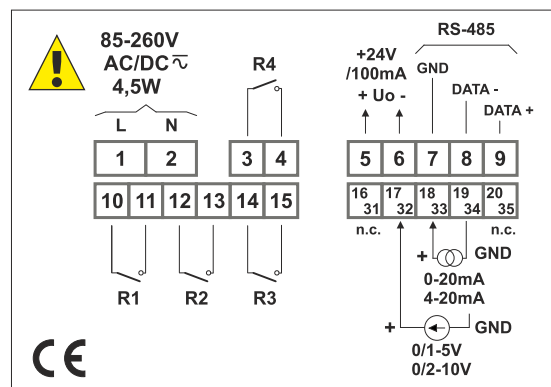

version with 4 x REL