


SGS-61 – Separador isolado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Separador Isolado
- Isolamento entre transmissor e recetor 4-20mA
- Correção característica
- Dimensão Estreita - DIN 6,1 mm

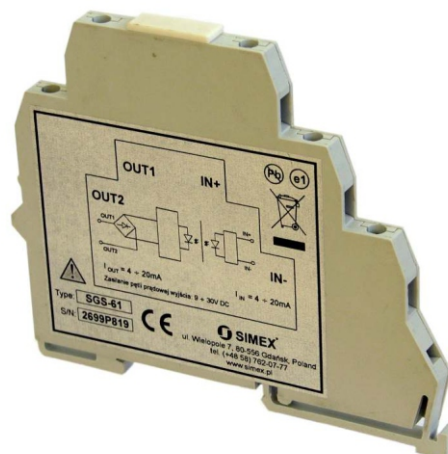

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ciclo de Entrada

Corrente: 4 ÷ 20 mA / 9mA / 24mA
Queda de Tensão: Máximo 5,5V 240V AC

Ciclo de saída

Corrente: 4 ÷ 20 mA / 9mA / 24mA
Alimentação do Ciclo de Saída: . 9 ÷ 30 Vdc
Carga Máxima da Resistência: . . 1 kW 30V, 20mA

Fator de Transmissão: 1

Largura de Banda 200 Hz

Separação Entre ciclo de entrada e saída

Tensão de Isolamento 750V

Temperatura estável 100ppm / °C

Temperatura de Operação 0-50 °C


Temperatura de Armazenamento . -10 a 70°C

IP IP20


Tipo de encaixe Calha DIN 35 mm

Peso 35 g


DIMENSÕES (mm)

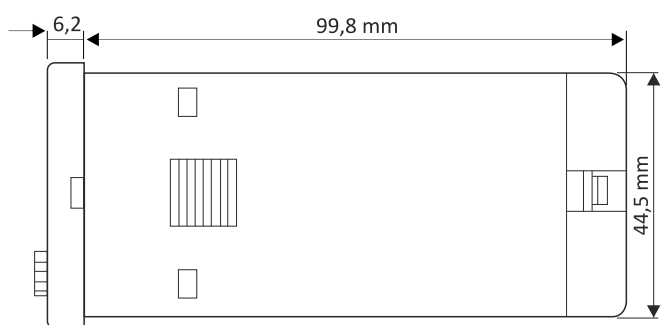


Vista lateral – versão AC

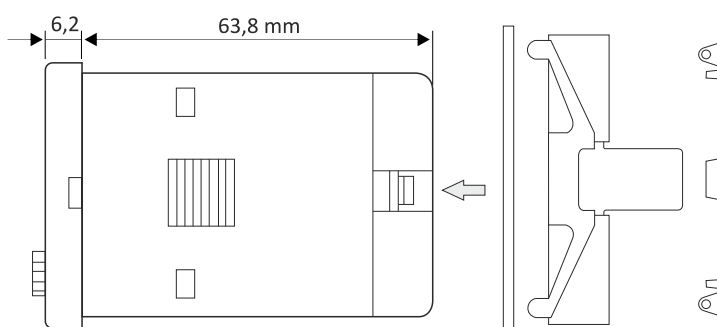

Vista lateral – versão DC




Dimensões da caixa

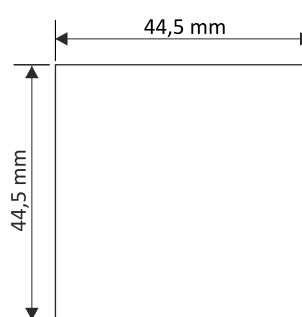


Abertura no painel


LIGAÇÕES ELÉTRICAS

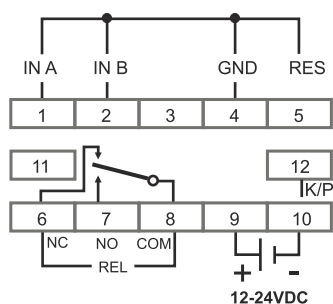


version with 1 x REL

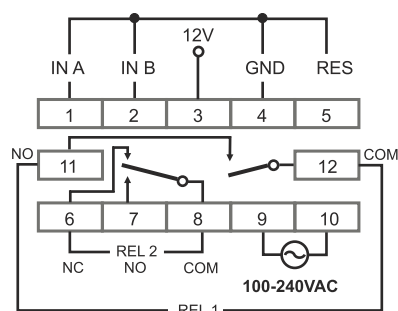


version with 2 x REL




contact Input




**For DC powered models,
use terminal 9 instead of
terminal 3*



open collector input



voltage input



reset