

SGS-12 – Separador isolado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Separador Isolado
- Auto Alimentado
- 1, 2, 3 ou 4 Faixas
- 2 Tipos de Encaixe
- Isolado entre circuito de entrada/saída
- Montagem em calha DIN TS-35
- Circuito de entrada/saída 0/4-20 mA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação direta da corrente

Entrada

Corrente direta: $40 \div 30$ mA, 30V

Tensão de entrada: 1,9V + 20mA

Saída

Corrente direta: carga máxima o-1000 Ω

Tensão: 0/4÷20 mA

Isolamento 2kV

Precisão $\pm 0.05\%$ - 0.05%

Período temporal Min. 5ms

Variação de temperatura $\pm 0.005\%$ / °C

Temperatura de Operação -20 a 60 °C


Temperatura de Operação **-10 a 50°C**

Dimensão 12.5 x 99 x 114.5 mm

IP IP20

Tipo de encaixe Calha DIN TS-35

DIMENSÕES (mm)

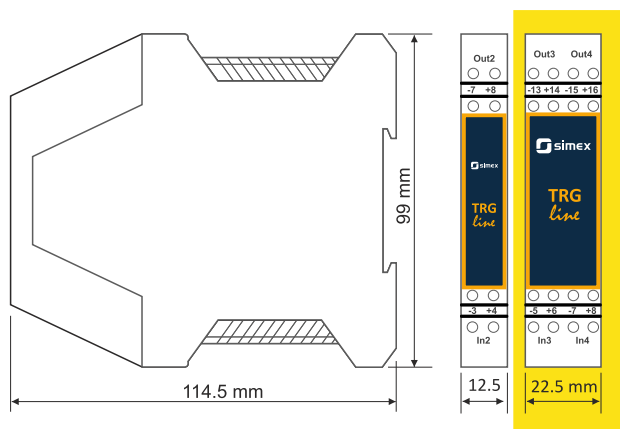

LIGAÇÕES ELÉTRICAS

