

Série RD - Indicador remoto para contadores de impulsos

Os indicadores remotos foram estudados para serem combinados com a gama dos contadores de impulsos.

Podem ser instalados à distância por meio de uma ligação a 2 fios de fácil realização.

O indicador remoto dispõe também de software aplicativo para a calibração do contador.




Características técnicas

Corpo	alumínio trefilado
Indicação de:	
Totalização parcial	5 dígitos com ponto flutuante (0,000 : 99999)
Total	6 dígitos sem possibilidade de repor a zero (0,0 : 999999)
Caudal	em litros/minuto
Botão	reset e calibração
Alimentação	por baterias (2x1,5V) ou exterior (4-12 Vcc)
Vida útil da bateria (2x1,5V)	14.000-100.000 h
Protecção	IP54
Temperatura operação	máximo 60°C
Distância de ligação ao contador	até 50 metros
Peso	1 Kg
Dimensões	225x125x150 mm

Versões disponíveis

- ▲ Apenas para visualização, alimentação por bateria 2x1,5V
- Com transmissão de impulsos, alimentação por bateria 2x1,5V. Sinal de saída, colector aberto máx. 50V, 1,2 Amp monocanal.
- ◆ Com transmissão de impulsos, alimentação exterior 4-12V cc, 1,2 Amp. Sinal de saída colector aberto máx. 50V, 1,2 Amp monocanal.

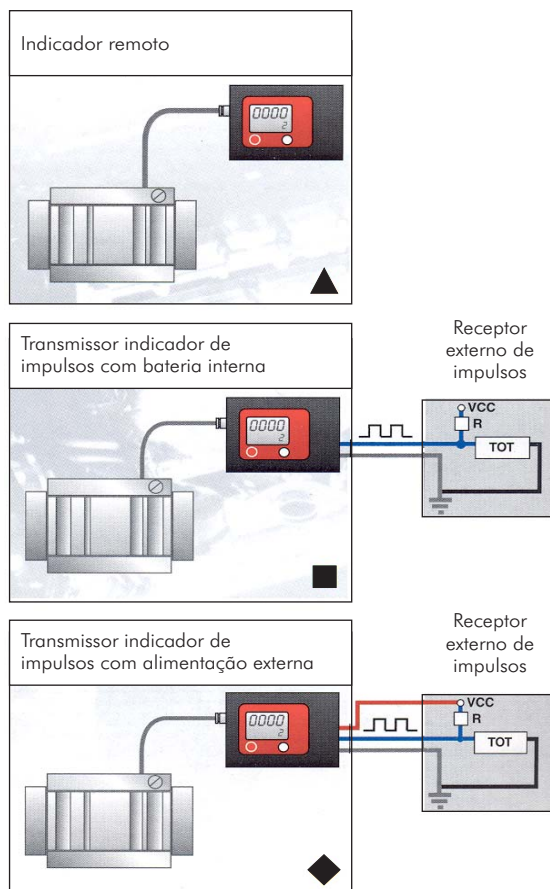

Para os contadores	Indicador remoto	Transmissor indicador de impulsos Alimentação Bateria		Transmissor indicador de impulsos Alimentação Externa		Gama de caudal litros/min
	▲ Código	■ Código	Impulsos por litro após calibração	◆ Código	Impulsos por litro após calibração	
K200	011229000	011749000	100	011809000	100	10 - 100 l/h
K400	011230000	011750000	100	011810000	100	1 - 30
K600/2	011231000	011751000	100	011811000	100	6 - 60
K600/3	011181000	011752000	10	011812000	10	10 - 100
K600/4	011234000	011753000	10	011813000	10	15 - 150
K700	011236000	011754000	10	011814000	10	25 - 250