

Série LU27 - 28 - 29 Transmissores nível ultrassónicos Echo Sonic II, até 2,5 metros; 7,5 metros e 10 metros

VANTAGENS

Com a tecnologia de não contacto com o produto estes transmissores são os modelos correctos para as aplicações gerais.

A sua dimensão permite a aplicação em tanques de tamanho médio e grande.

Com uma construção robusta e feitos em materiais resistentes à corrosão são a solução perfeita para a medição de nível.


- Montagem no topo
- Saída 4-20mA (2 fios)
- Precisão ± 0,2%
- Resolução
- LU27 0,5 mm
- LU28 e LU29 2 mm
- Gama de temperatura -20/60°C
- Compensação da temperatura automática
- Pressão 2 bar (25°C)

Materiais

- Caixa Policarbonato
- Sonda PVDF
- Cabo Poliuretano (3 metros)
- Empanque da rosca viton
- Alimentação 24 V dc
- Protecção 6P (IP68) encapsulado, resistente à corrosão, submersível



Modelo	Gama	Ligação ao processo
LU27-11	10cm/2,5m	G 1"
LU28-11	20cm/7,5m	G 2"
LU29-11	20cm/10m	G 2"

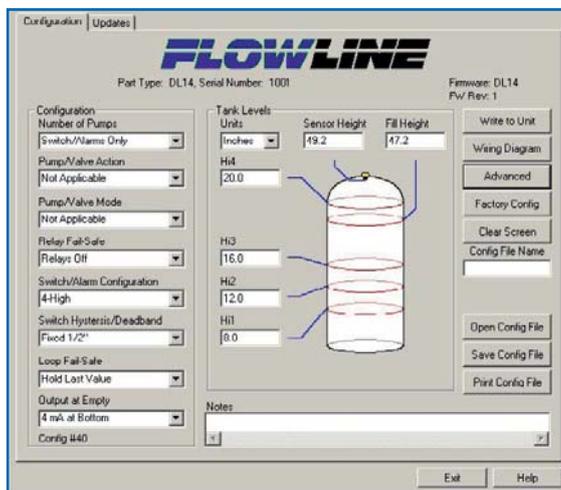

Configuração

O EchoPod é configurado pelo utilizador pelo software WebCal através da interface de configuração USB. Os arquivos de configuração pode ser facilmente criados, salvados, copiados em uma ou mais unidades ou modificados. Tenha o controle de seu processo de nível com a interface WebCal, menus pré-programados, gráfico de pontos do reservatório e padrões de diagramas elétricos de cada configuração.



As características técnicas apresentadas neste folheto não dispensam a consulta dos catálogos originais.