LOCTITE

# LOCTITE 222 50ml

## BLOQUEIO DE ROSCAS FIXADOR DE BAIXA RESISTÊNCIA

### 1. DESCRIÇÃO

1.1 Produto recomendado para montagens e bloqueio de peças roscadas, sujeitas a baixas tensões, desmontáveis com ferramentas manuais convencionais.

1.2 Roscas feitas de metais não ferrosos (tais como alumínio, bronze, ligas de latão) e fixações de precisão.

1.3 Particularmente destinado a parafusos de ajuste fino, de precisão com cabeça chata ou saliente, em golas, relés e mecanismos de controlo.

1.4 Resistente a vibrações e de fácil desmontagem.

### 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

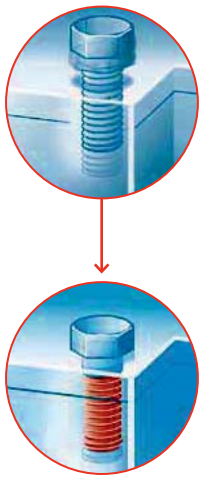

2.1 Resina anaeróbica de cor púrpura.

2.2 Resistência ao desprendimento: 6Nm.

2.3 Viscosidade a 25°C - (2,5 RPM-≥3500 mPas / 20 RPM-900 a 1500 m Pa-s).

2.4 Folga máxima: 0,25 mm.

2.5 Resistências:

-Manuseamento: aço . . . . . 15 min.
latão . . . . . 8 min.
aço inox. . . . 360 min.

-Final: 24horas.

2.6 Temperatura: -55°C/+150°C.

2.7 Tamanho máximo de rosca M36

### 3. APLICAÇÕES



3.1 Fixação e vedação de porcas e parafusos.

3.2 Evita a corrosão.

3.3 Pode ser usado em áreas alimentares **(NSF catª P1 regº 123002*)**.

* O registo NSF deve ser sempre verificado no site **www.nsf.org/usda**

**NOTA:** Para mais características, favor solicitar ficha técnica.

As características técnicas apresentadas neste folheto não dispensam a consulta dos catálogos originais.



CONTIMETRA
LISBOA Tel. 214 203 900 industria@contimetra.com www.contimetra.com

SISTIMETRA
PORTO Tel. 229 774 470 industria@sistimetra.pt www.sistimetra.pt