

# TROX<sup>®</sup> TECHNIK

The art of handling air

## AK



## REGISTOS REDONDOS ESTANQUES

Bloqueio de condutas de ar circulares Ø100 a Ø400



- Estanquidade, segundo EN 1751

Através da lâmina fechada:

Ø100, 125 e 160 classe 3


Ø200, 250, 315 e 400 classe 4

Através do registo: classe C

- Temperatura do ar: 10 a 50°C
- Pressão diferencial máxima 1500 Pa
- Grande variedade de atuadores

- Toda a informação no nosso site



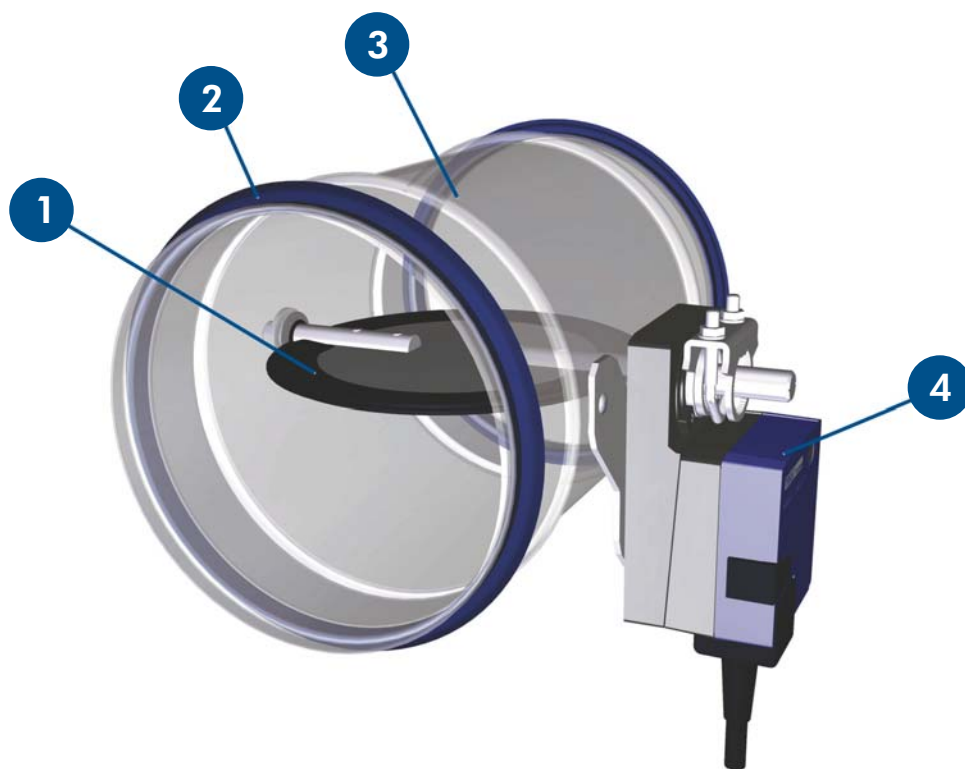

- 1** Lâmina oblíqua com vedação perimetral em TPE plástico
- 2** Vedante com dupla lâmina
- 3** Corpo em chapa de aço galvanizado
- 4** Atuador