

Série AF GRELHAS EM ALUMÍNIO

Própria para montagem no chão (pavimento)

Acabamento anodizado ou termolacado

Lâminas frontais horizontais fixas

Direitas ou inclinadas a 15°




PRÓPRIA PARA MONTAGEM NO
CHÃO (PAVIMENTO)

MATERIAIS

A grelha frontal é feita a partir de perfil de alumínio extrudido, anodizado à cor natural, E6-C-0. Como execução especial o acabamento pode ser termolacado em cor RAL a definir.



As partes posteriores são feitas a partir de perfis de chapa de aço com superfície fosfatada e pintada a negro mate (RAL 9005).

MONTAGEM

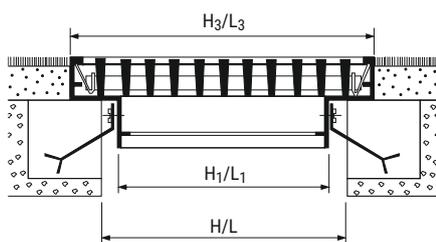

$$\begin{aligned} H_1 &= H-20 & H_3 &= H+32 \\ L_1 &= L-20 & L_3 &= L+32 \end{aligned}$$

DIMENSÕES (mm)

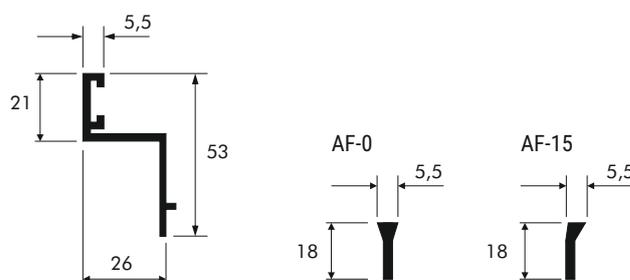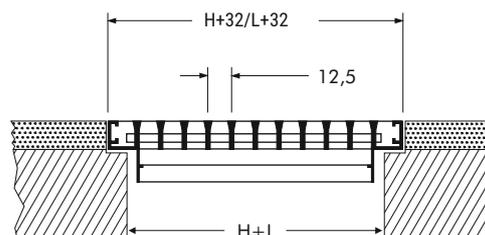


GRELHAS EM EXECUÇÃO CONTÍNUA




Troço EXTREMO (esquerdo ou direito) comprimentos «E» entre 950 e 2000 mm		Troço INTERMÉDIO (2000 mm)	
L x H (mm)		M x H (mm)	
L	75	2000	75
L	125	2000	125
L	165	2000	165
L	225	2000	225
L	325	2000	325
L	425	2000	425
L	525	2000	525

Pormenor de ligação entre troços



Composição

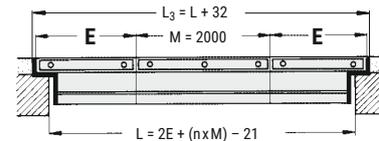

L = Dimensão interior da abertura

L₃ = Dimensão exterior

CÓDIGO DE ENCOMENDA

AF-0 - AG - EFE / 208 x 518 / 0 / P1 / RAL 9010

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7**

1 AF-0 - Série

2 Acessórios

- A Sem
- AG Registo
- D 2ª Fiada de lâminas
- DG Registo multilâminas e 2ª fiada de lâminas

3 Filtro

- 0 Sem
- EFE Tipo EFE
- EF Tipo EF

4 Tamanho nominal (mm)

- L (comprimento) x H (altura)
- 225 x 75 2025 x 525

5 Outras opções (depende do modelo)

6 Acabamento

- 0 Standard em alumínio anodizado
- P1 Termolacado em cor RAL a definir

7 Código da cor