

Série TIS Indicador digital

Tipo Indicador digital de painel,
 baseado em microprocessador

Entrada - Universal:

- mA (0-20 ou 4-20 mA)-mV: 0-60 mV
- V: 0-10V
- PT100: 3 fios
- Termopar: J, K, R, S, T, N, L

Indicação para entrada linear:

- Ajustável -1999 / +4000
- Ponto decimal programável

Alarmes

- 2 (opcional 0 ou 3)
- Histeresis 0,1% a 10% da gama

Saída

- Relé SPDT, 3A / 250V ac / 30V dc
- Alarme 3: relé SPST 2A / 250V ac / 30V dc

Funções especiais

- Memorização dos valores de pico
- Filtro digital para display e alarmes
- Reset manual ou automático dos alarmes

Retransmissão 0-20 ou 4-20 mA

Alimentação 100-240V ac (24V ac/dc opcional)

Montagem Em painel

Protecção frontal IP 65


Precisão 0,1% fim escala

Temperatura de operação . . . 0 a 50°C

Dimensões (A x L x P) 48 x 96 x 89 mm



Identificação dos bornes de ligações

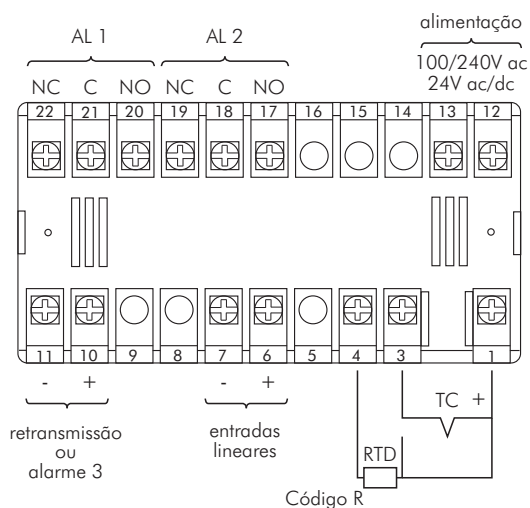

Modelo	Entrada	Alarmes	Retransmissão
TIS - 800- 013	Universal	2	não
TIS - 800- 023	Universal	2	sim
TIS - 800- 033	Universal	3	não