

### SÉRIE UNITOP INDICADOR DE NÍVEL PNEUMÁTICO UNIVERSAL SEMI-PERMANENTE

INDICADOR. . . . . UNITOP (2010215)  
 Tipo. . . . . Indicador de nível pneumático universal semi-permanente  
 Escala. . . . . analógica 0/100%  
 Precisão. . . . . +/-3%  
 Tele indicação. . . . . até 50 metros  
 Aplicação. . . . . medição de quantidade de fuel doméstico ou gasóleo contido em depósitos de 900 a 3000 mm de altura ou diâmetro  
 Fluidos. . . . . todos os combustíveis com viscosidade inferior a 40° Engler  
 Ajustes disponíveis. . . . . do zero, da data, do índice.

SONDA. . . . . UNIFLEX (2110011)  
 Equipada. . . . . com lastro  
 Roscada. . . . . 1 1/2" e 2"  
 Tubo. . . . . do tipo flexível  
 Comprimento. . . . . 3,2 metros

Modelo	Part. number
UNITOP	2010215
UNIFLEX	2110011

TIPOS DE ÓLEOS	Peso específico (densidade)	Viscosidade
<b>Gasóleo</b>		
(Fuel domestic-FOD)	0,845	1,39/1,83°E
<b>Óleo leve</b>		
(Thin fuel oil-Fuel Leger)	0,936	13,17/26,3°E
<b>Óleo pesado</b>		
(Thick fuel oil-Fuel Lourd)	0,965	39,4/111,8°E


**Nota:**  
 O peso específico indicado é para temperaturas de 15°C.  
 Os dados apresentados são apenas indicativos, os valores concretos são dados normalmente pelo respectivo fornecedor dos óleos.



unitop



uniflex com 3,2 metros

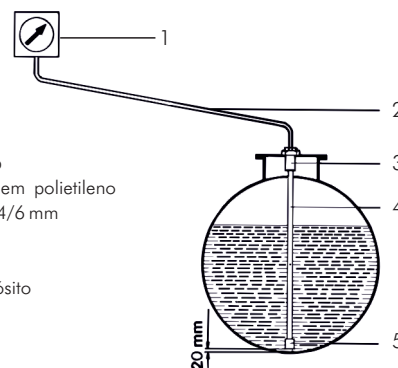

- 1 - Indicador Unitop
- 2 - Tubo de ligação em polietileno ou cobre diâm. 4/6 mm
- Uniflex
- 3 - Ligação ao depósito
- 4 - Tubo flexível
- 5 - Lastro

1 - Regulação do índice em função do fluido e da altura ou diâmetro do depósito conforme indicado no manual de instruções fornecido com o Unitop.

- 2 - Datar
- 3 - Regulação do zero

