

## Série AEH11 GRELHAS EM ALUMÍNIO

ACABAMENTO ANODIZADO OU TERMOLACADO  
LÂMINAS HORIZONTAIS FIXAS  
DIREITAS OU INCLINADAS A 15°  
COM MOLDURA EXTERIOR DE 11mm  
FIXAÇÃO OCULTA



### MATERIAIS

A grelha frontal é feita a partir de perfil de alumínio extrudado, anodizado à cor natural, E6-C-0. Como execução especial o acabamento pode ser termolacado em cor RAL a definir.

As partes posteriores são feitas a partir de perfis de chapa de aço com superfície fosfatada e pintada a negro mate (RAL 9005).

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Próprias para insuflação ou exaustão/retorno do ar


Moldura de baixo perfil - 11 mm

Disponível em duas versões:

- AEH11-0 - sem deflexão de fluxo de ar (extracção)
- AEH11-15 - com deflexão de 15° do fluxo de ar (insuflação)

Sistema de fixação oculta através da parte frontal da grelha

### EXECUÇÕES DISPONÍVEIS - MONTAGEM e DIMENSÕES (mm)

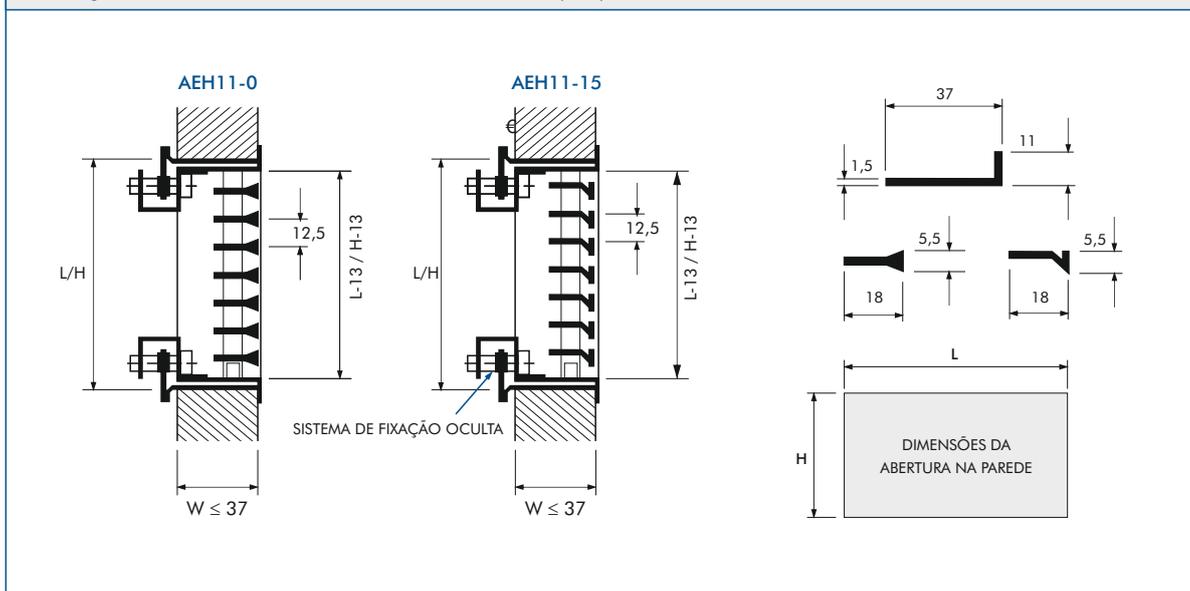

### ÁREA EFECTIVA (mm)

H (mm)	L (mm)							
	210	310	410	510	610	810	1010	1210
60	0,006	0,009	0,011	0,014	0,017	0,022	0,028	0,034
110	0,011	0,017	0,022	0,028	0,034	0,044	0,055	0,066
150	----	0,022	0,030	0,037	0,045	0,060	0,075	0,090
210	----	0,034	0,044	0,055	0,066	0,087	0,108	0,129
310	----	----	0,066	0,081	0,096	0,129	0,169	0,193
410	----	----	----	----	0,129	0,169	0,214	0,256

**i** TABELAS DE SELEÇÃO RÁPIDA - GRELHAS  
CONSULTE O FOLHETO  
DISPONÍVEL EM CONTIMETRA.COM

**i** ACESSÓRIOS PARA GRELHAS  
CONSULTE O FOLHETO  
DISPONÍVEL EM CONTIMETRA.COM

**i** CADERNO TÉCNICO IMPORTÂNCIA DE UMA BOA DISTRIBUIÇÃO DO AR  
CONSULTE O FOLHETO  
DISPONÍVEL EM CONTIMETRA.COM



## CÓDIGO DE ENCOMENDA

1   
 2   
 3   
 4   
 5   
 6   
 7  
 AEH11-0 - AG - EFE / 210 x 60 / 0 / P1 / RAL 9010

**1** AEH11-0 - Série

**2** Acessórios

- A Sem
- AG Registo
- D 2ª Fiada de lâminas
- DG Registo multilâminas e 2ª fiada de lâminas

**3** Filtro

- 0 Sem
- EFE Tipo EFE
- EF Tipo EF

**4** Tamanho nominal (mm)

- L (comprimento) x H (altura)

**5** Outras opções

(depende do modelo)

**6** Acabamento

- 0 Acabamento standard em alumínio anodizado
- P1 Termolacado em cor RAL a definir
- P0 Termolacado em cor RAL 9010

**7** Código da cor