


### Série LFM 10 MICRO CAUDALÍMETRO

Caudalímetro de deslocamento positivo de pistão a segmento duplo para trabalhar com:

- Aditivos
- Produtos farmacêuticos
- Substâncias aromáticas
- Perfumes
- Gases liquefeitos
- Água desmineralizada

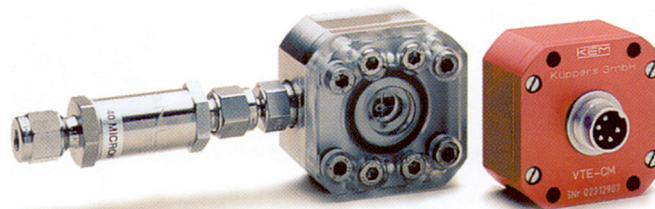

Linearidade . . . . . 2,5% do valor lido  
 Pressão . . . . . máx. 100 bar  
 Viscosidade . . . . . 15 mm<sup>2</sup>/s  
 Alimentação . . . . . 24 Vdc  
 Saída . . . . . frequência

Gamas de medida desde:

| Modelo | Dimensão | Gama                |
|--------|----------|---------------------|
| LFM10  | 1/8"     | 0,005 - 0,25 l/min. |

Para indicadores e conversores,  
 favor ver páginas A9.1 e A9.2

