


**SÉRIE RB-H INTERRUPTOR DE NÍVEL PARA SÓLIDOS, TIPO ROTATIVO**


**VANTAGENS**

- Sem necessidade de calibração
- Interruptor de alarme de nível alto ou baixo
- Montagem de lado ou no topo
- Interruptores SPDT, um ou dois
- Modelos opcionais anti-explosão ou em aço inox

- Caixa** . . . . . alumínio (revestido a poliéster)
- Proteção** . . . . . NEMA 4/5 (Dusttight/Weatherproof) (IP65)
- Alimentação** . . . . . 220 V / 50 Hz
- Motor** . . . . . 4W/1 RPM do tipo "Heavy Duty"
- Contacto** . . . . . 1 inversor (SPDT) 220V/50Hz (20A)
- Flange de montagem**
  - em aço macio 1 1/4" NPT c/ DN 203 mm equipada c/ 6 furos de DN 9/32"
  - em aço inox nas dimensões 2"x7" ou 1 1/2"x5"
- Extensão do veio versões de topo** . . . . . tubo simples de DN 1/8"x1 1/4"

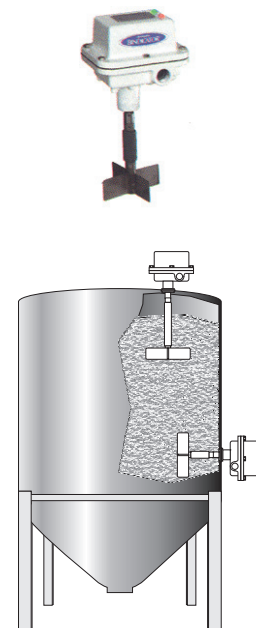

**Medidas em polegadas**

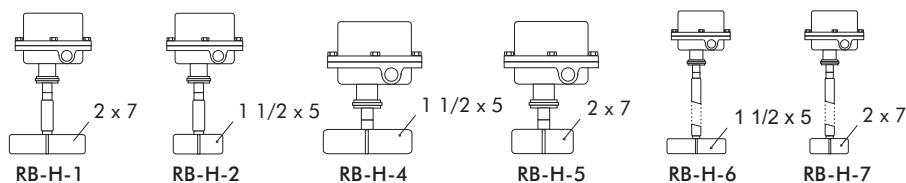

Modelo	Densidade do produto gr/cm <sup>3</sup>	Tipo de veio	Montagem lateral
RB-H-1	< 0,48	fléxivel	lateral
RB-H-2	< 0,48 < d < 1,2	fléxivel	lateral
RB-H-4	< 0,48 < d < 1,2	rígido	lateral
RB-H-5	< 0,48	rígido	lateral
RB-H-6	< 0,48 < d < 1,2	rígido	topo
RB-H-7	< 0,48	rígido	topo

**Kits de reposição dos motores e micro-interruptores**

Modelo	Part number	Descrição
A-H-9D-K-HD	LAR110100	Motor 240V/50-60Hz, 4W, 1 RPM
A-H-9A-K-HD	LAR110070	Motor 120V/50-60Hz, 4W, 1 RPM
H-10C	LAR111025	Micro-interruptor SPDT simples
H-10E	LAR111026	Micro-interruptor SPDT duplo

