

SÉRIE MEMOCAL 2000 CALIBRADOR ELECTRÓNICO PORTÁTIL

Tipo calibrador electrónico portátil p/ medida e simulação

Display matriz de pontos 2 x 16 caracteres

MEDIDA

- mV (-20/+20; -200/+200)
- V (-2/+2; -20/+20)
- mA (-20 a +20; -130 a +130)
- W (0-500 W)
- Pt 100 (-200 a 850°C)
- Ni 100 (-60 a 350°C)
- Termopares

SIMULAÇÃO

- mV (-4 a +20; -40 a +200; -400 a +2000)
- V (-4 a 20)
- mA (0-20)
- W (15 a 500)
- Pt 100 (-200 a 850°C)
- Ni 100 (- 60 a 350°C)
- Termopares: (B, E, J, K, L, N, NI/NI-18%Mo, PLII, R, S, T, U, W, W3, W5)

Precisão 0,015%

Programação 1 ou vários programas num total de 50 passos para rotina de calibração com função rampa, patamar e degrau de duração programada.


Contactos exteriores . . 2 entradas para comando do programa (avanço / espera)

Alimentação 4 baterias AA recarregáveis com adaptador p/ 110/220V ac

Autonomia 24 Horas

Opções:

- Estojo de protecção em cabedal
- Interface série RS 232, integrado
- Kit de 4 baterias recarregáveis NI-H de longa duração
- Certificado de calibração
- Acessórios p/ mont. bancada com conversor RS 232/485

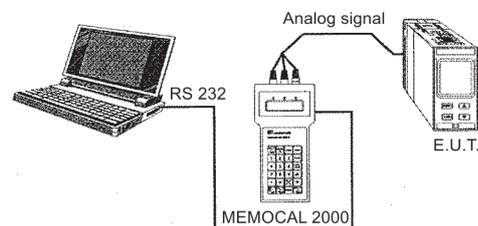

SOFTWARE DE TESTE PARA CALIBRAÇÃO - CALTST

Software ambiente Windows para instalação em PC. Utilização com MEMOCAL 2000

- Torna a calibração simples e semi-automática.
- Elabora relatórios de calibração.
- Facilita a análise de erros e desvios.
- Transferência de dados para Excel, Lotus, etc.

MODELO	EQUIPAMENTO
MEMOCAL 2000	Calibrador electrónico portátil
MEMOCAL 2000 / RS232	Calibrador electrónico portátil + RS 232 integrado + software de calibração
MEM2000-CALCE	Certificado de calibração
MEM2000-BATTO	Baterias de longa duração
MEM2000 - 08M - 024	Estojo de protecção em cabedal